


# MARCOTHERM GIUNTO DI DILATAZIONE LINEARE ED ANGOLARE

Cod. GDL62P/GDA50P

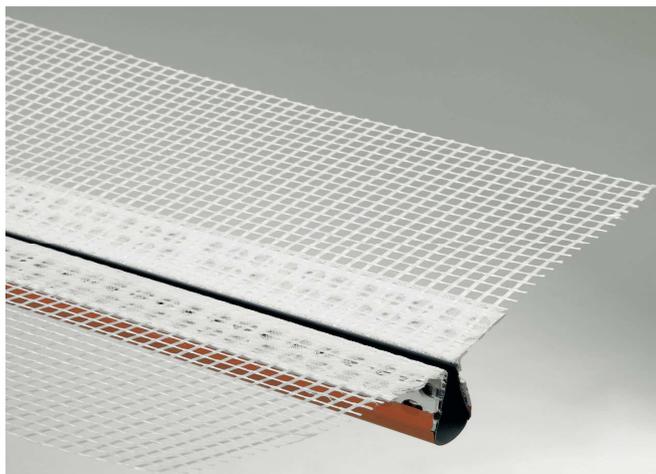

## DESCRIPCIÓN

Junta de dilatación en PVC con red premontada en fibra de vidrio resistente a los álcalis (esp. 160/m<sup>2</sup>) para sistemas de aislamiento térmico de recubrimiento exterior.

Disponible para juntas de dilatación lineales y angulares.

Para el uso correcto consultar el "Manual de colocación Marcotherm".

## CONDICIONES DE USO

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las superficies no debe ser inferior a +5°C.

## ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Código del producto	Uso	Material guardacantos	Longitud en cm	Número de piezas por paquete
GDL62P	Junta de dilatación lineal	PVC	250	25
GDA50P	Junta de dilatación angular	PVC	250	20

*El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. Para más información técnica contactar con el número +39 041 4569322.*

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)

**san marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA