


MARCOTHERM GIUNTO DI DILATAZIONE LINEARE ED ANGOLARE

Cod. GDL62P/GDA50P

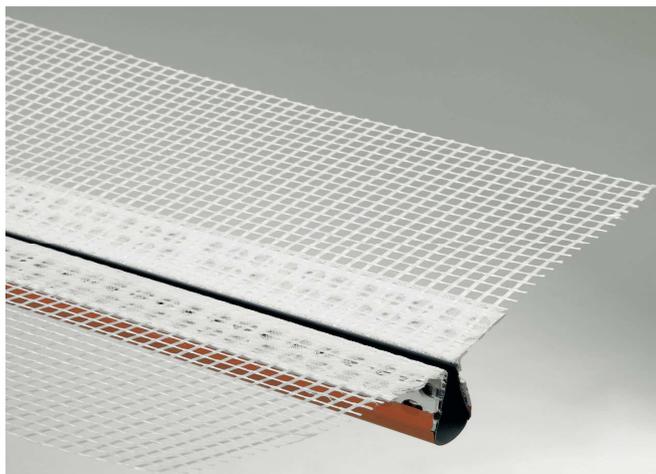

DESCRIZIONE

Giunto di dilatazione in PVC con rete premontata in fibra di vetro resistente agli alcali (gr 160/m²) per sistemi di isolamento termico all'esterno "cappotto".

Disponibile per giunti di dilatazione lineari e per giunti di dilatazione angolare.

Per il corretto utilizzo consultare il "Manuale di posa Marcotherm".

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Durante l'applicazione la temperatura dell'aria e delle superfici non deve essere inferiore a +5°C.

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Codice prodotto	Uso	Materiale paraspigolo	Lunghezza in cm	Numero pezzi per confezione
GDL62P	Giunto di dilatazione lineare	PVC	250	25
GDA50P	Giunto di dilatazione angolare	PVC	250	20

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA