


# MARCOTHERM PROFILO PER FINESTRE MARCOTHERM PERFIL PARA VENTANAS

Cód. PF72P

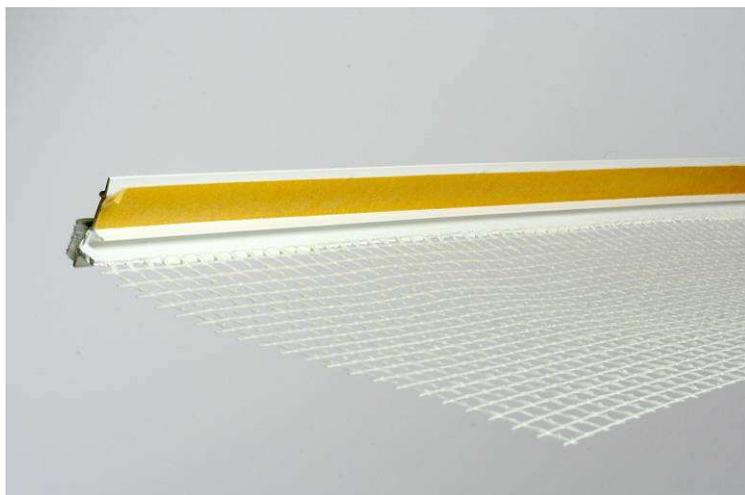

## DESCRIPCIÓN

Perfil para ventanas de PVC con red premontada en fibra de vidrio resistente a los álcalis (grosor 160/m<sup>2</sup>) aplicable en el bastidor de la ventana, para garantizar una unión estanca contra la lluvia del enlucido de la ventana presente en los sistemas de aislamiento térmico de recubrimiento exterior. El perfil asegura también un acabado perfecto entre el enlucido y el bastidor de las ventanas.

Está provisto de aleta de protección adhesiva extraíble que protege el vidrio durante las operaciones de enlucido.

Para el uso correcto consultar el “Manual de colocación Marcotherm”.

## CONDICIONES DE USO

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las superficies no debe ser inferior a +5°C.

## ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Código del producto	Material del perfil	Dimensión red en cm	Envase m
PF72P	PVC	12	72

*El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. Para más información técnica contactar con el número gratuito de la asistencia técnica +39 0414569322.*

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it)

**san marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA