MARCOTHERM PROFILO PER FINESTRE
MARCOTHERM PROFIL POUR FENETRES
Code PF72P

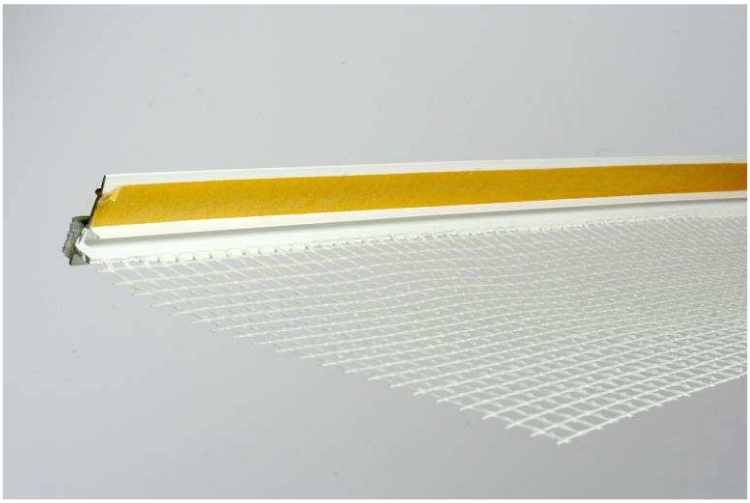

DESCRIPTION

Profil pour fenêtres en PVC avec treillis prémonté en fibre de verre, résistant aux alcali (g 160/m^2) à appliquer au châssis de la fenêtre pour garantir une jonction étanche contre la pluie de l'enduit à la fenêtre, dans les systèmes d'isolation thermique sans ventilation. Ce profil assure également une finition parfaite entre l'enduit et le châssis des fenêtres.
Il est doté de patte adhésive amovible qui permet la protection du vitre pendant la phase d'application de l'enduit.
Pour la bonne utilisation, consulter le « Manuel de pose Marcotherm ».

CONDITIONS D'EMPLOI

Pendant l'application la température de l'air et des surfaces ne doit pas être inférieure à +5°C.

EMMAGASINAGE

Température de conservation maximale : + 30°C
Température de conservation minimale : + 5°C
Conserver au sec, à l'abri de l'humidité.

Code produit	Matériau protège-arête	Dimension treillis en cm	Boîte (m)
PF72P	**PVC**	**12**	**72**

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le service d'Assistance Technique au numéro +39 0414569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – I-30020 Marcon (VE) – Tél +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it