


MARCOTHERM PROFILO PER FINESTRE

Cod. PF72P

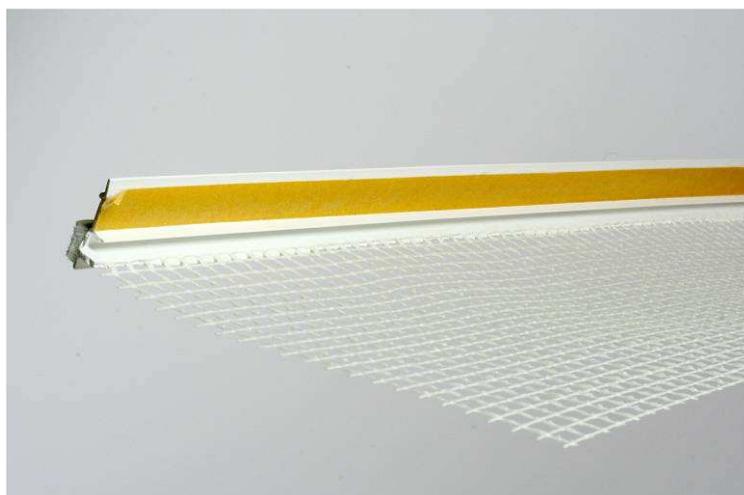

DESCRIZIONE

Profilo per finestre in PVC con rete premontata in fibra di vetro resistente agli alcali (gr 160/m²) da applicare al telaio della finestra per garantire un raccordo a tenuta di pioggia dell'intonaco alla finestra nei sistemi di isolamento termico a "cappotto". Il profilo assicura anche una perfetta finitura tra l'intonaco e il telaio della finestra.

E' dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che permette la protezione del vetro durante la fase di intonacatura.

Per il corretto utilizzo consultare il "Manuale di posa Marcotherm".

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Durante l'applicazione la temperatura dell'aria e delle superfici non deve essere inferiore a +5°C.

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C

Temperatura minima di conservazione: +5 °C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Codice prodotto	Materiale paraspigolo	Dimensione rete in cm	Confezione mt
PF72P	PVC	12	72

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA