


MARCOTHERM PROFILO DI RACCORDO

Cod. PR62P

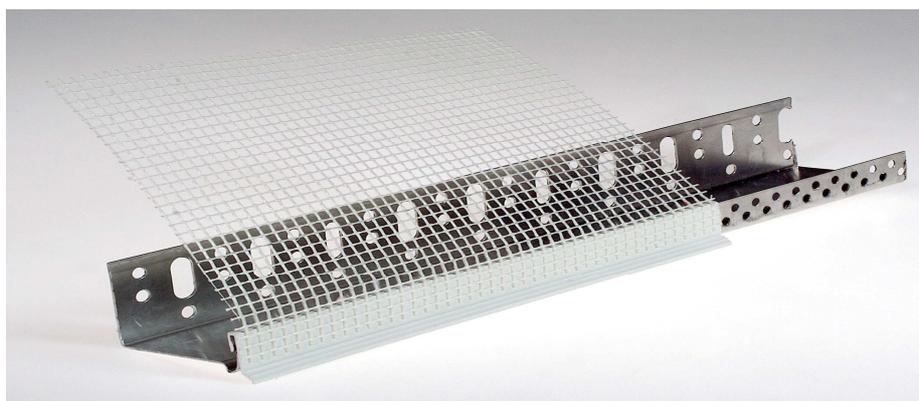

DESCRIPCIÓN

Perfil de empalme en PVC con goterón para la conexión entre el perfil de salida de aluminio y la red de armadura en los sistemas de aislamiento térmico de recubrimiento exterior.

Ideal en los casos de remates bajos a vista, garantiza una conexión duradera en el tiempo.

Para el uso correcto consultar el “Manual de colocación Marcotherm”.

CONDICIONES DE USO

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las superficies no debe ser inferior a +5°C.

ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C

Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

Código del producto	Material guardacantos	Dimensión red en cm	Longitud en cm	Número de unidades por paquete
PR62P	PVC	11	250	25

El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. Para más información técnica contactar con el número +39 041 4569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA