


MARCOTHERM RETE

Cod. RET01-1160R

Cod. NET55

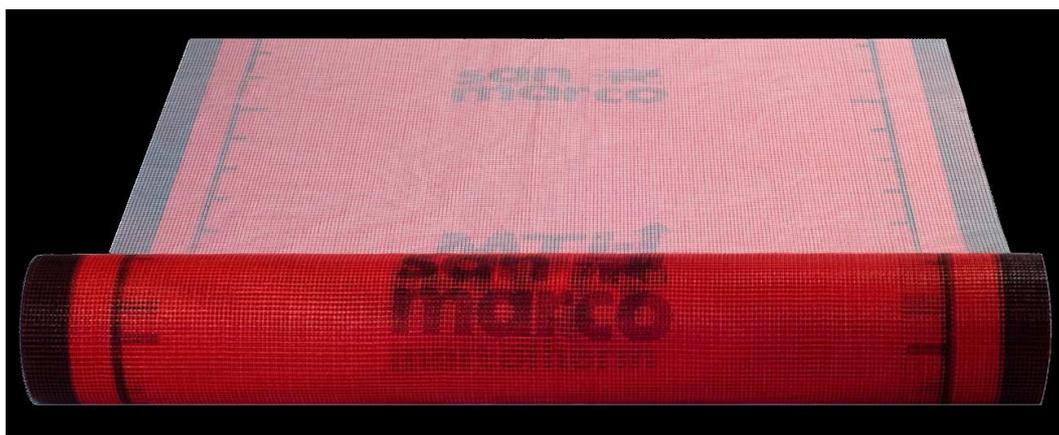

DESCRIZIONE

Rete d'armatura in fibra di vetro con trattamento antialcali, omologata per sistemi d'isolamento termico all'esterno, "cappotto".

MARCOTHERM RETE è conforme ai requisiti dell'annex C dell'ETAG 004 edizione marzo 2000.

Colore: rosso con logo Marcotherm/San Marco nero e zona di sormonto evidenziata colore nero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza (m): $50 \pm 2\%$

Larghezza (m): $1.1 \pm 1\%$

Spessore tessuto trattato (mm): $0.43 \pm 8\%$

Larghezza maglie (cm): $3.5 \times 4.5 \pm 0.1$ mm

Colore: rosso con logo e zona di sormonto nera

Peso tessuto trattato (gr/m^2): ≥ 145

Peso nominale della rete trattata (gr/m^2): 155

Resistenza a trazione ($\text{N}/50\text{mm}$): Ordito ≥ 1500 N
Trama ≥ 2000 N

Percentuale di resistenza residua a trazione dopo invecchiamento: ordito e trama $\geq 50\%$.

Allungamento su tal quale: Ordito $\geq 3.15\%$
Trama $\geq 3.50\%$

APPLICAZIONE

Stendere uno strato di MARCOTHERM ADESIVO O MARCOTHERM ADESIVO GG in modo da ricoprire completamente tutta la superficie, se necessario aiutarsi con una spatola dentata. Annegare la rete comprimendola contro la superficie con una spatola, facendo attenzione di sovrapporre i teli di 10 cm. La zona di sormonto è

evidenziata con due strisce nere laterali. Dopo lo schiacciamento e la compenetrazione del collante la rete non deve essere più visibile, in caso contrario applicare dell'altro collante. Successivamente ad avvenuta asciugatura applicare una seconda mano di MARCOTHERM ADESIVO o MARCOTHERM ADESIVO GG.

Per maggiori dettagli si rimanda al "Manuale di posa Marcotherm".

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Durante l'applicazione la temperatura dell'aria e delle superfici non deve essere inferiore ai $+5^\circ\text{C}$.

CONFEZIONE

Rotoli di 55 m^2 .

Numero di rotoli per bancale: 33 pari a 1815 m^2 .

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: $+50^\circ\text{C}$

Temperatura minima di conservazione: -10°C

Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048