MARCOTHERM PROFILO SOTTOFINESTRA

Cod. PSxxAV

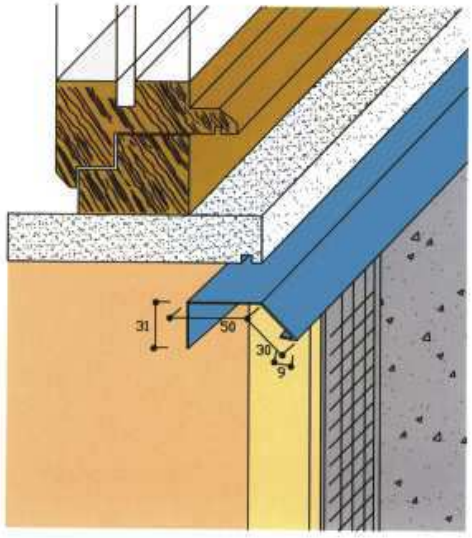

DESCRIZIONE

Profilo di copertina sottofinestra con gocciolatoio in alluminio verniciato silver per sistemi di isolamento termico all'esterno "cappotto". Utilizzabile anche per la chiusura superiore di superfici.
Per il corretto utilizzo consultare il "Manuale di posa Marcotherm".

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Durante l'applicazione la temperatura dell'aria e delle superfici non deve essere inferiore a +5°C.

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Codice prodotto	Spessore isolante (mm)	Misura profili (mm)	Lunghezza (cm)	Numero pezzi per confezione
PS50AV	**30-40-50**	**31x50x30x9**	**250**	**10**
PS80AV	**60-70-80**	**51x80x30x9**	**250**	**10**
PS120AV	**90-100-120**	**51x120x30x9**	**250**	**10**

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it