

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cód. TRXJUNxxx



DESCRIPCIÓN

Sistema de fijación, aislado térmicamente para cargas separadas. Persianas venecianas livianas, letreros, tubos para canalones, sujetadores de ventanas y puertas, lámparas exteriores, instalaciones de alarmas, buzones.

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR es ideal para aplicaciones en fachadas ya provistas de aislamiento térmico con recubrimiento exterior.

APLICACIÓN

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR es un producto ideado para la instalación separada de cargas en el sistema térmico de recubrimiento exterior, con espesores de aislante de 45 a 160 mm.

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR está constituido por un cono aislante realizado de nylon de altas

prestaciones, reforzado con fibra de vidrio que evita la formación del puente térmico.

Posibilidad de acoplar con la cabeza del taco SX5 y los tornillos de 4,5-5,5 mm.

Tornillos para madera aglomerada de 6,0 mm; tornillos para chapa de 6,3 mm y tornillos M6/ M8.

CONDICIONES DE USO

Durante la aplicación, la temperatura del aire y de las superficies no debe ser inferior a +5°C.

ALMACENAMIENTO

Temperatura de conservación máxima: +30 °C

Temperatura de conservación mínima: +5 °C


Guardar en un lugar seco y protegido contra la humedad.

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cód. TRXJUNxxx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

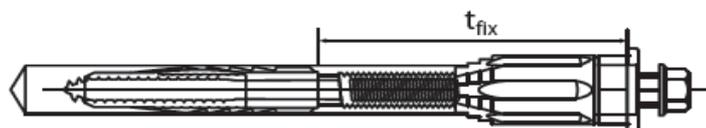

Cod. San Marco	Cód. proveedor	Tipo THERMAX	Agujero (mm)	Profundidad de taladrado (mm)	Profundidad de anclaje (mm)	Tapón (mm)	Llave	Tornillos de acoplamiento
	45685	8/60 M6	10	120	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45686	8/80 M6	10	140	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45687	8/100 M6	10	160	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	54688	8/120 M6	10	180	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45690	8/160 M6	10	220	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45691	8/180 M6	10	240	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN160	45692	10/100 M6	12	160	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN180	45693	10/120 M6	12	180	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN200	45694	10/140 M6	12	200	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN220	45695	10/160 M6	12	220	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN240	45696	10/180 M6	12	240	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45697	10/100 M8	12	160	70	22	13	M8
	45698	10/100 M8	12	180	70	22	13	M8
	45699	10/140 M8	12	200	70	22	13	M8
	45700	10/160 M8	12	220	70	22	13	M8

Cargas de tracción aconsejadas

Fondo de anclaje	Hormigón B25	Ladrillo macizo	Ladrillo hueco	Hormigón aligerado
Producto	kN	kN	kN	kN
THERMAX M8	1,00	0,50	0,20	0,40
THERMAX M10	1,50	0,70	0,30	0,60

Cargas de corte aconsejadas

A la distancia máx. T_{fix} de 180 mm	
Producto	kN
THERMAX M8	0,15
THERMAX M10	0,1

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it


san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR


MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cód. TRXJUNxxx


MONTAJE




Fase 1: hacer un agujero




Fase 2: crear un alojamiento en el enlucido o en el aislante usando MTH THERMAX JUNIOR sin taco




Fase 3: limpiar la barra fileteada y el taladro correspondiente creado en el sistema aislante de revestimiento



Fase 4: introducir el taco dejando la cabeza a ras del enlucido exterior



Fase 5: sellar el contorno de la cabeza del taco con un oportuno sellador



Fase 6: fijar en la cabeza del taco la abrazadera con perno

Código Fischer	Código producto San Marco	Longitud taco	Piezas por envase
Thermax junior 10/100 M6	TRXJUN160	160	20
Thermax junior 10/120 M6	TRXJUN180	180	20
Thermax junior 10/140 M6	TRXJUN200	200	20
Thermax junior 10/160 M6	TRXJUN220	220	20
Thermax junior 10/180 M6	TRXJUN240	240	20

El COLORIFICIO SAN MARCO garantiza que la información ofrecida en la presente ficha es el resultado de su amplia experiencia y de sus mejores conocimientos técnicos y científicos; sin embargo, no puede asumir responsabilidad alguna por los resultados obtenidos con su empleo, vista la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Se aconseja siempre comprobar la idoneidad efectiva del producto en cada caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha anterior. Para más información técnica contactar con el número gratuito de la asistencia técnica +39 0414569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA