

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Code TRXJUNxxx



DESCRIPTION

Système de fixation isolé thermiquement, pour charges à distance. Stores vénitiens légers, enseignes, tubes pour gouttières, bloque-volets, lampes externes, systèmes d'alarme, boîtes à lettres.

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR est idéal pour les application en façade déjà dotée d'isolation thermique sans ventilation.

APPLICATION

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR est un produit conçu pour l'installation à distance de charges sur le systèmes thermique sans ventilation, ayant des épaisseurs d'isolant de 45 à 160 mm.

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR est formé d'un cône d'isolation en nylon à haute performance, renforcé de fibre de verre qui évite la formation du pont thermique.

Il est possible de combiner à la tête de la cheville SX5 des vis de 4.5-5.5 mm

Vis à bois aggloméré de 6.0 mm, vis à tôle de 6.3 mm et vis de M6/M8.

CONDITIONS D'EMPLOI

Pendant l'application la température de l'air et des surfaces ne doit pas être inférieure à +5°C.

EMMAGASINAGE

Température de conservation maximale : + 30°C


Température de conservation minimale : + 5°C

Conserver au sec, à l'abri de l'humidité.

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Code TRXJUNxxx

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

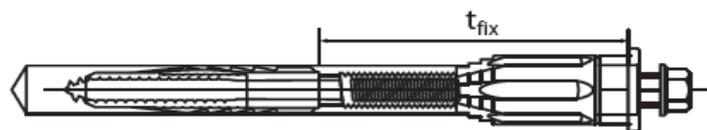

Code San Marco	Code fournisseur	Type THERMAX	Trou (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Profondeur d'ancrage (mm)	Rondelle (mm)	Clé	Vis d'accouplement
	45685	8/60 M6	10	120	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45686	8/80 M6	10	140	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45687	8/100 M6	10	160	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45688	8/120 M6	10	180	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45690	8/160 M6	10	220	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45691	8/180 M6	10	240	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN160	45692	10/100 M6	12	160	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN180	45693	10/120 M6	12	180	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN200	45694	10/140 M6	12	200	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN220	45695	10/160 M6	12	220	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN240	45696	10/180 M6	12	240	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45697	10/100 M8	12	160	70	22	13	M8
	45698	10/100 M8	12	180	70	22	13	M8
	45699	10/140 M8	12	200	70	22	13	M8
	45700	10/160 M8	12	220	70	22	13	M8

Charges de service en traction conseillées

Fond d'ancrage	Béton B25	Brique pleine	Brique creuse	Béton léger
Produit	kN	kN	kN	kN
THERMAX M8	1,00	0,50	0,20	0,40
THERMAX M10	1,50	0,70	0,30	0,60

Charges de service en cisaillement conseillées

A la distance max. T_{fix} égale à 180 mm

Produit	kN
THERMAX M8	0,15
THERMAX M10	0,1


Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – I-30020 Marcon (VE) – Tél +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA


MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Code TRXJUNxxx


MONTAGE




Phase 1: percer




Phase 2: créer une cavité dans l'enduit et dans l'isolant en utilisant MTH THERMAX JUNIOR sans cheville




Phase 3: nettoyer la tige filetée et le trou créé dans le système d'isolation sans ventilation



Phase 4: insérer la cheville de manière que la tête est au ras de l'enduit extérieur



Phase 5: sceller le contour de la tête de la cheville avec le produit de scellement



Phase 6: fixer à la tête de la cheville l'étrier éventuel avec son écrou

Code Fischer	Code produit San Marco	Longueur Cheville	Boîte de (pièces)
Thermax junior 10/100 M6	TRXJUN160	160	20
Thermax junior 10/120 M6	TRXJUN180	180	20
Thermax junior 10/140 M6	TRXJUN200	200	20
Thermax junior 10/160 M6	TRXJUN220	220	20
Thermax junior 10/180 M6	TRXJUN240	240	20

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le service d'Assistance Technique au numéro +39 0414569322.

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – I-30020 Marcon (VE) – Tél +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA