MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cod. TRXJUNxxx

DESCRIZIONE

Sistema di fissaggio termicamente isolato per carichi distanziati. Leggere veneziane, insegne, tubi per grondaie, ferma imposte, lampade esterne, impianti d'allarme, cassette per le lettere.
MARCOTHERM THERMAX JUNIOR risulta ideale per applicazioni su facciate provviste già di isolamento termico a "cappotto".

APPLICAZIONE

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR è un prodotto ideato per l' installazione distanziata di carichi sul sistema termico a cappotto con spessori di isolante da 45 a 160 mm.
MARCOTHERM THERMAX JUNIOR è costituito da un cono isolante realizzato in nylon ad alte prestazioni rinforzato con fibra di vetro che evita la formazione del ponte termico.
Possibilità di accoppiare alla testa del tassello SX5 e viti da 4.5-5.5 mm.
Viti per truciolare da 6.0 mm; viti per lamiera da 6.3 mm e viti da M6/ M8

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Durante l'applicazione la temperatura dell'aria e delle superfici non deve essere inferiore a +5°C.

STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cod. TRXJUNxxx

CARATTERISTICHE TECNICHE

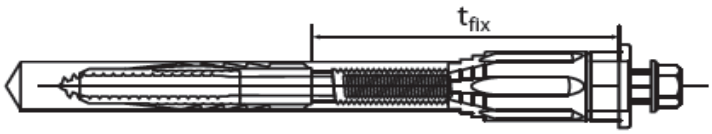

Cod. San Marco	Cod. fornitore	Tipo THERMAX	Foro (mm)	Profondità di foratura (mm)	Profondità di ancoraggio (mm)	Tappo (mm)	Chiave	Viti di accoppiamento
	45685	8/60 M6	10	120	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45686	8/80 M6	10	140	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45687	8/100 M6	10	160	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	54688	8/120 M6	10	180	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45690	8/160 M6	10	220	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45691	8/180 M6	10	240	60	18	10	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN160	45692	10/100 M6	12	160	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN180	45693	10/120 M6	12	180	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN200	45694	10/140 M6	12	200	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN220	45695	10/160 M6	12	220	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
TRXJUN240	45696	10/180 M6	12	240	70	22	13	4,5-5,5 + SX5/6,5/6,3/M6
	45697	10/100 M8	12	160	70	22	13	M8
	45698	10/100 M8	12	180	70	22	13	M8
	45699	10/140 M8	12	200	70	22	13	M8
	45700	10/160 M8	12	220	70	22	13	M8

Carichi a trazione consigliati				
Fondo di ancoraggio	**Calcestruzzo B25**	**Mattone pieno**	**Mattone forato**	**Calcestruzzo alleggerito**
Prodotto	kN	kN	kN	kN
THERMAX M8	1,00	0,50	0,20	0,40
THERMAX M10	1,50	0,70	0,30	0,60

Carichi a taglio consigliati	
Alla distanza max T_{fix} pari a 180 mm	
Prodotto	**kN**
THERMAX M8	0,15
THERMAX M10	0,1

Colorificio San Marco Spa – Via Alta 10 – 30020 Marcon (VE) – Tel +39 041 4569322 – Fax +39 041 5950153 – info@san-marco.it

MARCOTHERM THERMAX JUNIOR

Cod. TRXJUNxxx

MONTAGGIO



Fase 1: praticare il foro



Fase 2 creare una sede nell'intonaco e nell' isolante utilizzando MTH THERMAX JUNIOR senza tassello



Fase 3: pulire la barra filettata ed il relativo foro creato nel sistema a cappotto



Fase 4: Inserire il tassello facendo in modo che la testa del tassello sia a filo con l'intonaco esterno



Fase 5: sigillare il contorno della testa del tassello con opportuno sigillante



Fase 6: fissare alla testa del tassello l'eventuale staffa con bullone

Codice Fischer	Codice prodotto San Marco	Lunghezza Tassello	Pz Confezione
Thermax junior 10/100 M6	**TRXJUN160**	**160**	**20**
Thermax junior 10/120 M6	**TRXJUN180**	**180**	**20**
Thermax junior 10/140 M6	**TRXJUN200**	**200**	**20**
Thermax junior 10/160 M6	**TRXJUN220**	**220**	**20**
Thermax junior 10/180 M6	**TRXJUN240**	**240**	**20**

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048