



**san
marco**

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

2016

LAGUNA 3.0

UNIMARC SMALTO MURALE

COMBAT 6000

PAINTOP ANTIALGA

UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO

SBIANCANTE PER LEGNO

MARMO D'AUTORE

ANTICA CALCE ELITE

FORMA

ROXIDAN

CADORO - CADORO VELVET - MARCOPOLLO LUXURY

BIANCHI E ORI





UNIMARC SMALTO MURALE

**DISPERSIONSFARBEN
NEUHEITEN**



SCHIMMELHEMMENDE


COMBAT 6000



LAGUNA 3.0

**NEUHEITEN WANDBE-
SCHICHTUNGEN**

PAINTOP ANTIALGA

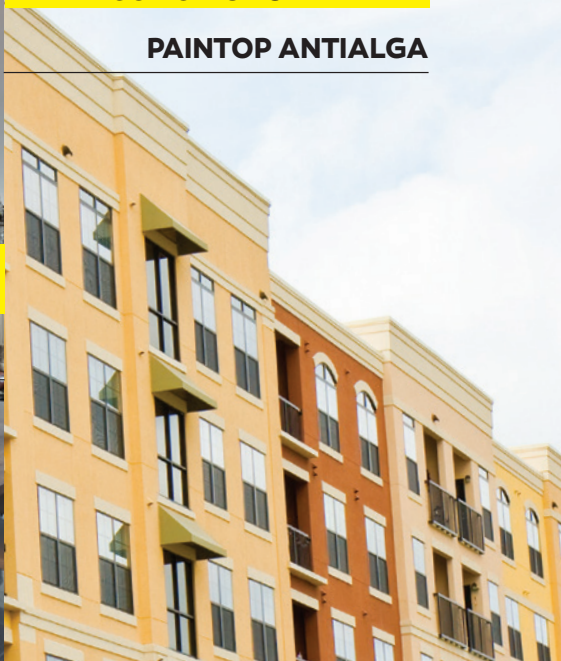



**UNIMARC
IMPREGNANTE LEGNO**

SBIANCANTE PER LEGNO

NEUHEITEN HOLZ-SERIE

NEUHEITEN DEKORATIVE

MARMO D'AUTORE

ANTICA CALCE ELITE

FORMA

ROXIDAN

CADORO - CADORO VELVET

MARCOPOLO LUXURY

BIANCHI E ORI



LAGUNA 3.0

DIE ANTWORT AUF DIE MODERNEN ANFORDERUNGEN AN INNENANSTRICHE

ABWASCHBARE GERUCHSFREIE MATTE DISPERSIONSFARBE FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN IN INNENBEREICHEN.

Wasserverdünnbare, auf Acrylbindemitteln in wässriger Lösung basierende Dispersionsfarbe für Innenbereiche mit einer auf Technologien der neuen Generation basierenden Zusammensetzung, die ein angenehmes mattes Finish ermöglicht. Speziell für den professionellen Gebrauch entwickelt, schafft sie ausgesprochen einheitliche Flächen, spritzt nicht, lässt sich gut ausbessern und ist hervorragend dehnbar und streichfähig.

LAGUNA 3.0 DIE EVOLUTION:*

- Geruchlos
- APEO-free, geringes V. O. C.
- Höhere Nassabriebbeständigkeit (Klasse 3 UNI EN 13300)
- Besserer Weißgrad*
- Matteres Aussehen*

* Angaben in Vergleich mit Laguna



**LOW
VOC**

Lieferbar:

0019	weiß	14 - 4 - 0,75 L
0064	deep	14 - 3,75 - 0,7 L
0061	medium	14 - 4 - 0,75 L

TECHNISCHE DATEN:

- Werkzeuge: Pinsel, Rolle, Airless-Spritzpistole
- Anwendung: 2 Schichten
- Ergiebigkeit: 8-10 m²/l je Schicht
- Trocknung: (bei 25 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit):
griffest nach 1 Std., überstreichbar nach 3 Std.
- Nassabriebbeständigkeit nach UNI 10560: > 2000 Zyklen, beständig

KLASSIFIZIERUNG NACH UNI EN 13300:

- Nassabriebbeständigkeit nach ISO 11998: Klasse 3
- Glanz nach EN ISO 2813: <5, besonders matt
- Deckvermögen nach ISO 6504-3: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

ZERTIFIZIERUNGEN:

- Berechnung VOC-FORMALDEHYD

✓ ökologische Produktinformationen



Klasse A (geringe Emissionen)

In Bezug auf die Emission von flüchtigen Verbindungen in die Luft in Innenbereichen



unimarc SMALTO MURALE

Speziell für große Flächen in Innen- und Außenbereichen wie **Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen** und alle Umgebungen mit hohen Hygiene- und Sanitärstandards mit häufigem Reinigen geeigneter Wandlack. Mit seiner Acrylharzbasis eignet er sich für **Räume im Lebensmittelbereich** und im Industriebereich sowie für Hotels, Restaurants und Bäckereien.

Neue formel

50% kürzere Trockenzeit
20% weißer
Ohne Formaldehyd
Wenig VOC
Entspricht dem HACCP-System

VORTEIL

- die Arbeiten dauern die halbe Zeit
- ästhetisch schöner und gleichmäßiger
- schonend für empfindliche Personen und Allergiker
- Schutz der Umwelt und der Gesundheit
- geeignet für Räume, in denen Lebensmittel verarbeitet werden



**kürzere
Trockenzeit**



**NOCH
WEISSER**



Ohne Formaldehyd



HACCP-System



TECHNISCHE DATEN:

- Anwendung: 2 Schichten
- Werkzeuge: Pinsel, Rolle, Airless-Spritzpistole
- Ergiebigkeit: 9-10 m²/l je Schicht
- Trocknung: (bei 25 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit):
griffest nach 30 Min., überstreichbar nach 2 Stunden
- Nassabriebbeständigkeit nach UNI 10560: > 10000
Zyklen, hervorragend

KLASSIFIZIERUNG NACH UNI EN 13300:

- Nassabriebbeständigkeit nach ISO 11998: Klasse 1
- Glanz nach EN ISO 2813: HOCHGLÄNZEND / HALB-MATT / MATT
- Deckvermögen nach ISO 6504-3: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l

ZERTIFIZIERUNGEN:

- HACCP geeignet nach den Anforderungen der Verordnung (EG) 852/2004

✓ ökologische Produktinformationen

Lieferbar in folgenden Versionen:
UNIMARC WANDLACK HOCHGLÄNZEND
UNIMARC WANDLACK HALBMATT
UNIMARC WANDLACK MATT

Lieferbar in Gebinden zu:
10 - 2,5 - 1 L



Klasse A (geringe Emissionen)
In Bezug auf die Emission von flüchtigen
Verbindungen in die Luft in Innenbereiche



MARMO D'AUTORE

MINERALISCHER DEKOR-PUTZ FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE



KUNST UND TRADITION: DER ZAUBER VON ANTIKEM MARMOR.

Raffiniertes, glatt wirkendes, weißes durch den enthaltenen kostbaren farbigen Marmorstaub geprägtes Finish. Verleiht den Räumen Helligkeit und Dreidimensionalität.

MARMO D'AUTORE ist ausgesprochen atmungsaktiv und eignet sich insbesondere für die Renovierung von Altbauten und dies auch bei kunsthistorisch besonders bedeutenden Gebäuden.

Lieferbar in den
gebrauchsfertigen
Farben:

000 BOTTICINO
001 RUBINO
002 SMERALDO

Lieferbar in
Gebinden zu:
25 – 1 kg



TECHNISCHE DATEN:

- Werkzeuge: Glättkelle aus Kunststoff oder Edelstahl, Schwamm.
- Anwendung: mindestens 2 Schichten
- Ergiebigkeit: 1,2-1,5 Kg/m² bei 2 Schichten
- Wasserdurchlässigkeit nach UNI EN 1062-3: durchschnittlich, w=0,20 kg/m²h^{0,5}
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach UNI EN ISO 7783-2: hoch, Sd=0,08 für Stärke von 0,7 mm

ZERTIFIZIERUNGEN:

- Berechnung VOC-FORMALDEHYD
- Klasse A1 - BRANDVERHALTEN

✓ ökologische Produktinformationen



Klasse A+ (geringe Emissionen)

In Bezug auf die Emission von flüchtigen
Verbindungen in die Luft in Innenbereiche

ANTICA CALCE ELITE

TRADITIONELLER ITALIENISCHER MINERALISCHER
WANDANSTRICH FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE

NEUHEITEN DEKORATIVE TECHNIKEN



DER ZAUBER DER KALK-TÜNCHE AUS VERGANGENEN ZEITEN.

Es handelt sich um ein mineralisches auf Kalk basierendes Dekor-Finish, das den typischen Effekt der antiken matten, sich glatt anführenden Kalkanstriche mit ihren vielen weichen Schattierungen nachbildet.

Besonders atmungsaktiv, das Produkt haftet ohne abzublenken und eignet sich perfekt für Restaurationsarbeiten an historischen Gebäuden und um jegliche Art von Ambiente den antiken Kalkanstrichen der italienischen Tradition folgend zu dekorieren.



Zwecks der Farbpalette bitte die Farbmuster MINERAL-FINISHES zurate ziehen.

Lieferbar in
Gebinden zu:
weiß / deep
15 - 5 - 1 L

TECHNISCHE DATEN:

- Werkzeuge: Pinsel, Rolle, Spritzpistole
- Anwendung: 2 Schichten
- Ergiebigkeit: 8-10 m²/l je Schicht
- Klassifizierung nach UNI EN 1062-1:
- Glanz nach EN ISO 2813: Klasse G3
- Trockenschichtdicke nach ISO 3233: Klasse E2
- Granulometrie nach EN ISO 1524: Klasse S1
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach UNI EN ISO 7783-2: Klasse V1
- Wasserdurchlässigkeit nach UNI EN 1062-3: Klasse W2
- Rissüberbrückung nach UNI EN 1062-7°: Klasse A0
- CO₂-Durchlässigkeit nach UNI EN 1062-6: Klasse C0

✓ ökologische Produktinformationen



Klasse A+ (geringe Emissionen)

In Bezug auf die Emission von flüchtigen Verbindungen in die Luft in Innenbereichen

FORMA

DEKOR-STUCKMÖRTEL FÜR INNENBEREICHE.



DER IDEALE UNTERGRUND FÜR ALLE FORMEN.

Stuckmörtel für die Vorbereitung von strukturierten unterschiedliche dicken Untergründen, die sich mit den verschiedenen dekorativen Techniken ROXIDAN, CADORO, CADORO VEL-VET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO, MARCOPOLO SABLE', MARCOPOLO LUXURY, VELATURE, PERLACEO, ABC RIFLESSI und DECORI CLASSICI verzieren lassen.

TECHNISCHE DATEN:

- Schichten: 1-2 Schichten
- Werkzeuge: Edelstahl-Glättkelle, Stahlspachtel, Pinsel, Reibebrett, Zahnschachtel.
- Ergiebigkeit: 0,8-1,8 Kg/m²

Dank der extrem leichten Verarbeitung und der vielseitigen Farbmöglichkeiten lassen sich viele verschiedene ästhetische Ergebnisse erzielen, die von der jeweiligen Anwendungstechnik abhängen.



*Lieferbar in der
Farbe Weiß in
Gebinden zu:
25 – 5 kg*

ROXIDAN

DEKOR-FINISH MIT ROST-EFFEKT.



ALLE EFFEKTE DES ROSTS FÜR EIN MODERNES ERLESENES DESIGN.

Das Produkt schafft eine dekorative Metall-Patina, die den typischen rostigen Effekt alter verwitterter Flächen nachbildet. Einfach zu verarbeiten ermöglicht es tolle raffinierte, moderne Resultate.

TECHNISCHE DATEN:

- Werkzeuge: Reibebrett aus Edelstahl
- Ergiebigkeit: 8-10 m²/l je Schicht
- Schichten: 2 Schichten
- Gebrauchsfertig

Mit dem Farbton Platino lassen sich sowohl der typische Rost-Effekt als auch weitere neue dekorative Effekte, die der Oxydierung ähneln, schaffen. Platino kann mit der Farbmischanlage abgetönt werden.



Lieferbar in den
Farbtönen Perla
und Platino in
Gebinden zu:
4 – 1 L

COMBAT 6000

ABWASCHBARE, HYGIENISCH REINIGENDE, SCHIMMELHEMMENDE,
MATTE DISPERSIONSFARBE FÜR INNENBEREICHE -
FÜR EINHEITLICHES FINISH - SCHNELL TROCKNEND

ANTI-SCHIMMEL

**STOP
DEN
SCHIMMEL**



**Geeignet für Räume mit hoher Feuchtigkeit.
Schützt vor Schimmelbildung.**

Die neue auf modifizierten Polymeren basierende Technologie, gestattet kurze Trockenzeiten und macht möglich, dass die Wohnräume rasch wieder bewohnbar sind. Hochdeckende Dispersionsfarbe, die Unregelmäßigkeiten im Untergrund gut kaschiert. Einfach zu verarbeiten, für mattes und einheitliches Finish. Geringer Anteil an flüchtigen organischen Verbindungen.

TECHNISCHE DATEN:

- Anwendung: 2 Schichten
- Ungefähre Ergiebigkeit: 9-12 m²/l je Schicht
- Trocknung: griffest nach 30 Minuten, überstreichbar nach 2 Stunden
- Nassabriebbeständigkeit nach UNI 10560: > 3000 Zyklen, beständig
- Klassifizierung nach UNI EN 13300:
- Nassabriebbeständigkeit nach ISO 11998: Klasse 3
- Glanz nach EN ISO 2813: < 5, besonders matt
- Deckvermögen nach ISO 6504-3: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- Wirksamkeit gegen Schimmel nach UNI 9805: 0 = keine Entstehung



ZERTIFIZIERUNGEN:

- Schimmelbeständigkeit nach EN 15457
- Berechnung VOC-FORMALDEHYD



**LOW
VOC**

Lieferbar in
Gebinden zu:
14 – 4 l



ABWASCHBARE SCHIMMEL- UND ALGENHEMMENDE QUARZ-DISPERSIONSFARBE FÜR AUSSENBEREICHE




Abwaschbare auf Acrylbindemitteln in wässriger Lösung basierende Dispersionsfarbe für die allgemeine Verwendung in Außenbereichen. Füllt und kaschiert Unebenheiten im Untergrund. Ausgesprochen beständig gegenüber von Witterungseinflüssen und alkalischen Untergründen. Mattes Aussehen.

TECHNISCHE DATEN:

- Beständigkeit gegenüber von Alkali nach UNI 10795: beständig
- Klassifizierung der Nassabriebbeständigkeit nach UNI 10560: > 5000 Zyklen, hervorragend
- -Schimmel- und algenbeständig nach UNI EN 15457 und UNI EN 15458



Lieferbar Weiß,
deep, farblos in
Gebinden zu:
15 - 4 L



unimarc IMPREGNANTE LEGNO

GERUCHSFREIE, WASSERVERDÜNNBARE IMPRÄGNIERUNG FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE



Für Zier- und Schutzanstriche von Holzteilen in Innen- und Außenbereichen. Auf Acryl- / Alkydharzen basierendes, wasserverdünnbares imprägnierendes tief eindringendes und ausgesprochen gut haftendes Finish der neuen Generation .

Ausgesprochen atmungsaktiv, belebt und betont den Farbton und belässt die ursprüngliche Maserung des Holzes sichtbar. Mit seiner hervorragenden Elastizität folgt das Produkt den natürlichen Unterschieden in der Holzstruktur.

Neue formel

VORTEIL

Hohe Trockenmasse 23%

Geringe Viskosität

Neue Technologie

Controlled Erosion Technology

- ➔ Ausgesprochen gute Schutzwirkung
- ➔ Dringt leicht in das Holz ein Höhere UV-Beständigkeit
- ➔ Blättert nicht ab - Einfache Instandhaltung

TECHNISCHE DATEN:

- Anwendung: 2 Schichten
- Werkzeuge: Pinsel, Spritzpistole
- Ergiebigkeit: 8-10 m²/l je Schicht

✓ ökologische Produktinformationen



Lieferbar in
Gebinden zu:
10 - 2,5 - 1 L



**Einfache
Instandhaltung**



**Blättert
nicht ab**



**Schutzmittel mit hohem
Festkörpergehalt**

SBIANCANTE PER LEGNO

NEUHEITEN HOLZ-SERIE

BLEICH-GEL AUF WASSERBASIS.



SPEZIALMITTEL FÜR DIE RESTAURIERUNG VON HOLZ.

Bleich-Gel auf Wasserbasis

Stellt die ursprüngliche Farbe von im Freien verwittertem Holz wieder her.

Das gebrauchsfertige auf Wasser basierende Gel tropft nicht, wirkt schnell, dringt in das Holz ein und entfernt, ohne die Struktur des Holzes zu verändern und ohne die Holz-Essenzen zu bleichen, das Grau, die Flecken und die Verschmutzungen.

TECHNISCHE DATEN:

- Werkzeuge: Pinsel.
- 1 Schicht
- Gebrauchsfertig
- Ergiebigkeit: 4-6 m²/l je Schicht



Lieferbar in Gebinden zu
Farblos 1 L

Neue gebrauchsfertige Farben *Weiß und Dukatengold*

Um den Trends der aktuellen Mode zu folgen, neue Artikel mit im Vergleich zu den bisherigen Farben einem noch intensiveren Weiß und einem noch besser leuchtenden Goldton.

NEUHEITEN DEKORATIVE TECHNIKEN



CADORO



**CADORO
VELVET**



**MARCOPOLLO
LUXURY**

Es handelt sich um gebrauchsfertige Farben, die ohne Mischen verarbeitet werden, sodass ihr einmaliger Glanz erhalten bleibt. Zum Mischen der Farben die Grundfarben verwenden.



Erreichen Sie weitere
Informationen



www.san-marco.com
info@san-marco.it

facebook.com/sanmarcospa twitter.com/sanmarcospa pinterest.com/sanmarcospa youtube.com/marketingsanmarco

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

**made
in italy**

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =