

Sistema **COMBAT**

STOP
al moho en
3 ETAPAS

PARA INTERIORES Y EXTERIORES



made 
in italy

san marco 
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Sistema **COMBAT**

LUCHAR CONTRA EL MOHO con el SISTEMA COMBAT

La presencia de moho no es solamente un problema estético sino un riesgo para la salud: puede provocar irritaciones molestas, sobre todo a personas débiles, niños, alérgicos, asmáticos y ancianos.

Eliminar el moho supone mantener sana una vivienda y una mejora en la calidad de vida.

Quitar el moho es posible. Es aconsejable airear a menudo los hogares para garantizar la renovación del aire y bajar el nivel de humedad, especialmente en baños y cocinas y, si posible, evitar secar la ropa en el interior.



**san
marco**

SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

STOP
al moho en
3 ETAPAS

ANTI MOHO
TERMOAISLANTE

QUITAR EL MOHO



etapa

1

EVITAR LA REPARACIÓN



etapa

2

**PINTAR CON UN PRODUCTO
ADECUADO**



etapa

3

etapa

1



QUITAR EL MOHO CON COMBAT 222 - DETERGENTE PARA LIMPIAR LAS SUPERFICIES AFECTADAS POR ALGAS Y MOHO.

Aplicar el producto directamente en la pared, dejar actuar durante aproximadamente 30 minutos y, a continuación, lavar muy bien las superficies con agua. Repetir el tratamiento hasta el completo saneamiento de las superficies.

Combat 222 se puede utilizar sobre pequeñas superficies afectadas por el moho para restablecer el aspecto original, sin que sea necesario pintar.

COMBAT 222

- Aplicable encima de pinturas y revestimientos plásticos ya existentes.
- Disponible en versiones para la aplicación con airless o con pincel.
- El producto está listo para el uso. Se aplica directamente encima del soporte, dejándolo actuar durante 30 minutos.

Después de su aplicación se tendrá que lavar la superficie con agua.

- Rendimiento aproximado: 8-10 m²/l por capa.

OMBAT stop al moho en

etapa

2



PREVENIR Y BLOQUEAR LA REAPARICIÓN DEL MOHO CON COMBAT 333 – PRODUCTO HIGIENIZANTE ANTI MOHO PARA PAREDES.

Transcurridas 2-3 horas de la 1ª etapa aplicar COMBAT 333 con brocha.

El producto está listo al uso. Sobre superficies muy afectadas, aplicar más capas seguidas de manera que el producto penetre en el soporte.

COMBAT 333

Penetra en el soporte y evita que las esporas proliferen en su interior.

- Aplicable encima de pinturas y revestimientos plásticos existentes.
- Rendimiento aproximado: 8-10 m²/l por capa.

3 etapas:

etapa

3



PINTAR Y PRESERVAR DE LA REPARACIÓN DEL MOHO

24 horas después de la segunda etapa proceder con la aplicación de la pintura. Se deberá usar un acabado con aditivos específicos que impidan la reparación del moho.

Según las exigencias, es posible elegir entre las distintas pinturas al agua específicas anti moho de la línea COMBAT:

SUPERCONFORT: Pintura anti condensación, termo aislante y transpirable anti moho para interiores

COMBATPLUS: Pintura acrílica super lavable higienizante anti moho

COMBAT 999 EW: Pintura acrílica transpirable higienizante anti moho para interiores – muy blanca

COMBAT 777: Pintura al agua transpirable para interiores

○ bien cualquier pintura acrílica para interiores agregando el aditivo: COMBAT 444 - un aditivo higienizante anti moho, que protege las superficies de los daños producidos por los hongos.

PARA EXTERIORES

SOLUCIONES ANTI MOHO PARA EXTERIORES LINEA COMBAT

Aditivos para cualquier revestimiento o pintura para exteriores a los que confieren poder anti moho y anti algas con **COMBAT 111**

Es un aditivo higienizante, anti moho y anti algas formulado para agregar a pinturas de exteriores. Confiere una acción higienizante eficaz y garantiza un aspecto estético inalterable en el tiempo, preservando el soporte de algas y moho.



Novedad 2015
COMBAT HP

Aditivo higienizante de alto rendimiento, anti algas y anti moho específico para revestimientos y pinturas de exteriores.

COMBAT HP es un aditivo concebido para potenciar la protección contra las algas y el moho en pinturas para exteriores ya formuladas como anti moho/anti algas. Indicado para obras en zonas de climas agresivos, muy húmedas y con lluvias frecuentes. Se aplica sobre paredes que pueden ser afectadas por esporas de hongos, o sobre sistemas de aislamiento térmico.

No utilizar encima de acabados MARCOTHERM-SYL, puesto que son productos suficientemente eficaces.

Para el saneamiento de paredes afectadas por una fuerte condensación de superficie, puentes térmicos y débil aislamiento (baños, cocinas, sótanos, paredes detrás de armarios etc...)



SUPERCONFORT

Pintura anti condensación aislante anti moho para interiores

Es una pintura al agua, anti condensación termo aislante. La presencia de micro esferas de vidrio 3M mejoran el aislamiento térmico de las superficies tratadas e impide la condensación debida a la distinta temperatura entre el ambiente y la pared.

- Resistencia al moho UNI 9805:
0 = ningún desarrollo.
- El producto se debe aplicar en 2 o más capas. Cuanto mayor es el espesor de la capa, mejor es el nivel de aislamiento térmico.
- Para mantener el efecto anti condensación no repintar con productos tradicionales.
- Rendimiento aproximado: 6 m²/l por capa.

Para hogares afectados por el moho con problemas leves

ANTES



DESPUÉS




COMBATPLUS

Pintura acrílica super lavable higienizante anti moho.

Este producto se caracteriza por un aspecto mate, una cobertura elevada y un excelente poder de relleno. Fácil de aplicación, buena dilatación.

- Resistencia al lavado UNI 10560: 5000 ciclos, elevada resistencia.
- Aspecto UNI EN ISO 2813: 5-10, mate.
- Resistencia al moho UNI 9805: 0 = ningún desarrollo.
- El producto se debe aplicar en 2 o más capas.
- Rendimiento aproximado: 9-12 m²/l por capa.

Para hogares afectados por el moho y humedad elevada (baños, cocinas, hogares húmedos)

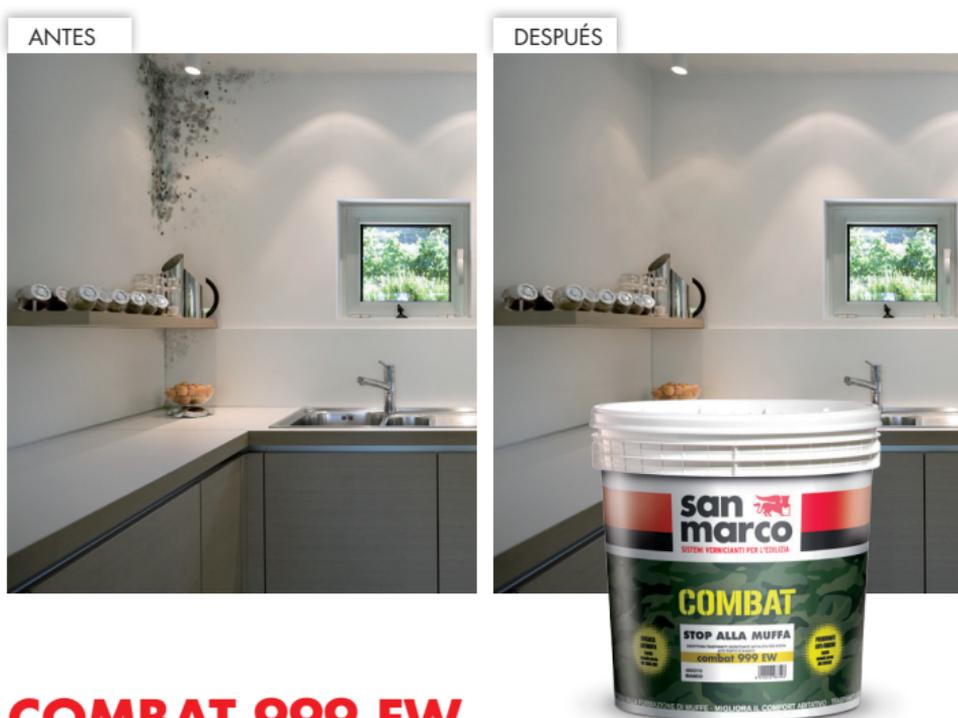


COMBAT 999 EW

Pintura al agua transpirable higienizante anti moho – excelente blancura

Es una pintura transpirable apta para interiores con niveles muy elevados de humedad, donde el moho puede fácilmente aparecer. Se obtienen acabados de blancura excelente, mate y uniforme.

- Eficacia anti moho UNI 9805:
0 = ningún desarrollo.
- Preservante anti hongos UNI EN 15457:
0 = ningún desarrollo.
- El producto se debe aplicar en al menos 2 capas.
- Rendimiento aproximado: 9-12 m²/l por capa.

Para hogares afectados por el moho con problemas de intensidad media

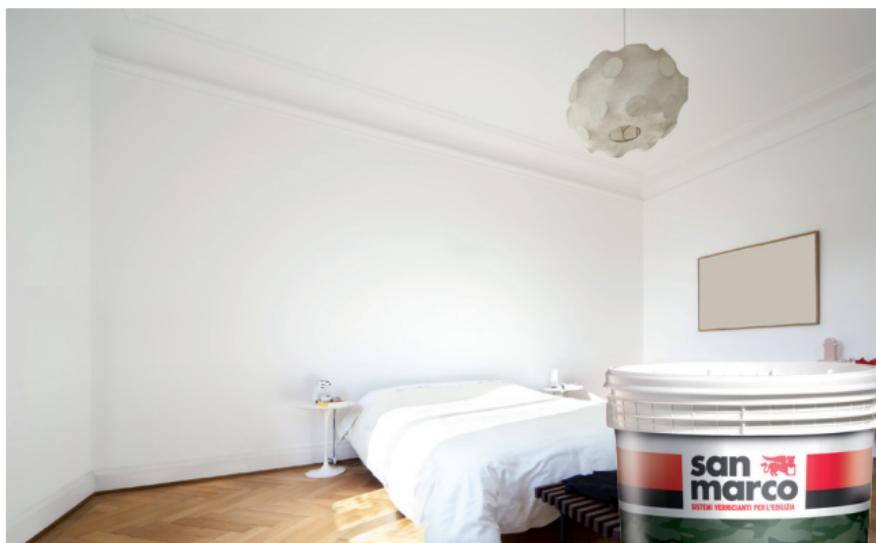

COMBAT 777

Pintura transpirable higienizante anti moho para interiores.

Es una pintura transpirable mate que permite preservar durante mucho tiempo el aspecto original del soporte gracias a su acción higienizante. El producto es muy transpirable y de elevada cubrición.

- Eficacia anti moho UNI 9805:
0 = ningún desarrollo.
- Preservante anti hongos UNI EN 15457:
0 = ningún desarrollo.
- El producto se debe aplicar en al menos 2 capas.
- Rendimiento aproximado: 7-8 m²/l por capa.

san marco



SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Colorificio San Marco SpA
Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Italy
Tel +39 041 4569322
Fax +39 041 5950153

Seguici anche su - *Follow us on:*

 facebook.com/sanmarcospa
 twitter.com/sanmarcospa
 pinterest.com/sanmarcospa
 youtube.com/marketingsanmarco

MÁS INFORMACIONES



www.san-marco.com
info@san-marco.it
export@san-marco.it